



DAYRA

File
ceramic



DAYRA




DAYRA 60X120

White body wall tiles
Rectified
Glossy




GLOSSY FINISH




Porcelain floor tiles
Rectified
Matt




SOFT TOUCH




10x30 / 4"x12"



30x60 / 12"x24"



60x60 / 24"x24"

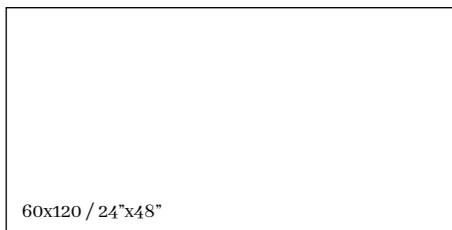

60x120 / 24"x48"




DAYRA 60X120

DAYRA

White body wall tiles
Rectified
Glossy

DAYRA 35x90 - 3590A

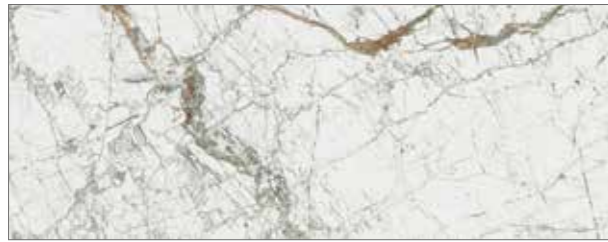

DAYRA REL 35x90 - 3590B



Porcelain floor tiles
Rectified
Matt


DAYRA 10x30
1030A




DAYRA 30x60 - 3060A



DAYRA REL 30x60 - 3060B

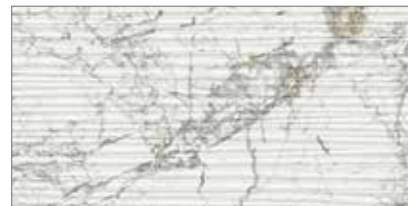

MS DAYRA 30x30
PZ055



DAYRA 60x120 - 6012A




DAYRA 60x60 - 6060A



DAYRA 30X60 · DAYRA REL 30X60 · DAYRA 60X60

DAYRA

Variedad gráfica
Designs variety

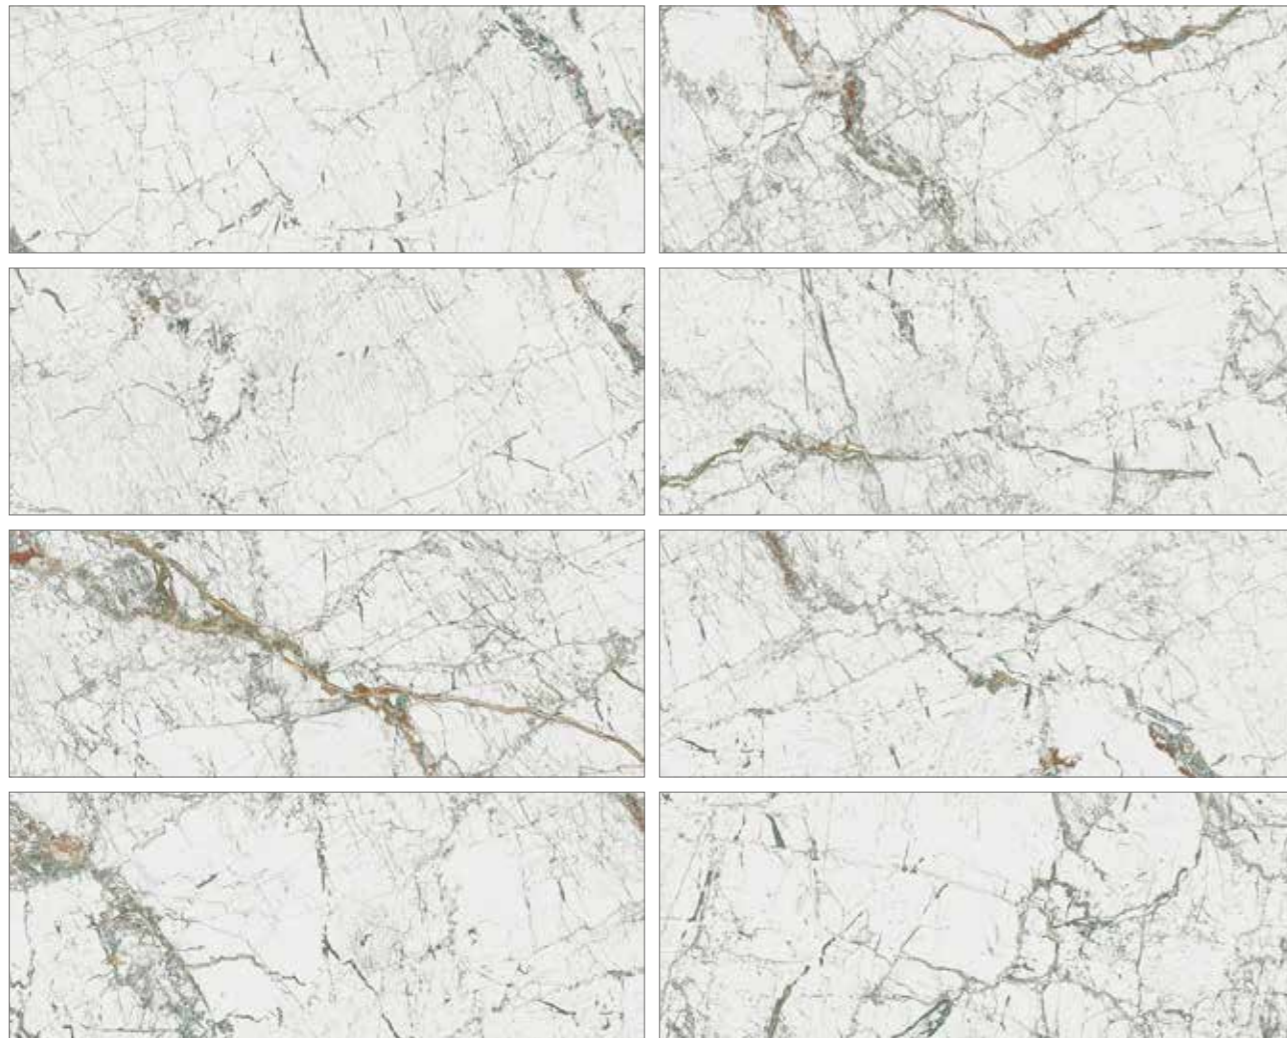

35x90

10x30

30x60

60x60

60x120

+15

+40

+20

+10

+10



DAYRA 35X90 · DAYRA REL.35X90 · MS DAYRA 30X30 · DAYRA 60X60



Consulta stock
Check the stock



DAYRA 35X90 · DAYRA REL 35X90 · DAYRA 60X60

Embalaje Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			PALET			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/PAL	SQM/PAL	KGS/PAL	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
35X90	14"X36"	5	1,58	27,90	40	63,00	1.116	-	-	-
10X30	4"X12"	39	1,17	24,60	56	65,52	1.377	-	-	-
30X60	12"X24"	6	1,08	22,70	-	-	-	60	64,80	1.362
60X60	24"X24"	3	1,08	24,40	-	-	-	40	43,20	976
60X120	24"X48"	2	1,44	34,11	27	38,88	921	-	-	-

Características técnicas Technical Characteristics

Formato/Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
										10a	10b	10c		UNE ENV 12853:2005	DIN 51130:2010	DCOF
NORMA ENSAYO TESTING FORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-13	UNE EN ISO 10545-15	UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12853:2005	DIN 51130:2010	DCOF			
GRUPO BIa (PORCELÁNICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)																
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥ 1.500	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED			≥ GB	≥ CLASE 3			
ST-DAYRA REL 30x60	306R	Mohs 5	Cumple < 0,5 %	Cumple > 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-DAYRA 30x60	306R	Mohs 5	Cumple < 0,5 %	Cumple > 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-DAYRA 60x60	606P	Mohs 5	Cumple < 0,5 %	Cumple > 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-DAYRA 60x120	601P	Mohs 5	Cumple < 0,5 %	Cumple > 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
GRUPO BIH (PASTA BLANCA) - GROUP BIH (White body)																
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥ 1.500	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED			≥ GB	≥ CLASE 3			
ST-DAYRA 35x90	359B	Mohs 5	Cumple > 10 %	Cumple > 12 N/mm ²	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GHA	GLA	GA	Clase 5	x	x	x	
ST-DAYRA REL 35x90	359B	Mohs 5	Cumple > 10 %	Cumple > 12 N/mm ²	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GHA	GLA	GA	Clase 5	x	x	x	

NORMA | TESTING NORM

- Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
- Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect
- Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
- Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

- Resistencia a la flexión (N/mm² / Modulus of rupture (N/mm²)
- Coefficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance
- Resistencia al cuarteo / Cracking resistance
- Resistencia a la helada / Frost resistance
- Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance
- Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in soft concentrations

- Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentrations
- Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools
- Resistencia a las manchas / Stains resistance
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance



Stile Ceramic

Ctra. Castellón S/N
12110, Alcora, Castellón (Spain)
+34 964 89 90 70
www.stileceramic.es